



ART TILE CLICK

ГИБКИЙ ЗАМКОВЫЙ LVT



**РАЗВЕ МОЖЕТ
ГИБКОЕ БЫТЬ
ЛУЧШЕ ЖЕСТКОГО**

?



МОЖЕТ.
НО НЕ ЛУЧШЕ,
А ПО-ДРУГОМУ



ВЫ ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ НАСКОЛЬКО ОНИ РАЗНЫЕ



- SPC прекрасен в одних условиях.
- ~ LVT непревзойден в других.



**РОВНОСТЬ
ОСНОВАНИЙ –
НЕОБХОДИМОСТЬ,
КОТОРОЙ ПРЕНЕБРЕГАЮТ**




Жесткий SPC – пытается выровнять плавные и незаметные глазу неровности, но становится подвижной мембраной.




Гибкий LVT незаметно повторит плавные контуры неровности и плотно примкнет к основанию.

* Всегда помните, что гарантия результата - соблюдение требований инструкций.

**СЛИШКОМ ТИХО
ИЛИ ЗАПРЕДЕЛЬНО
ГРОМКО?**

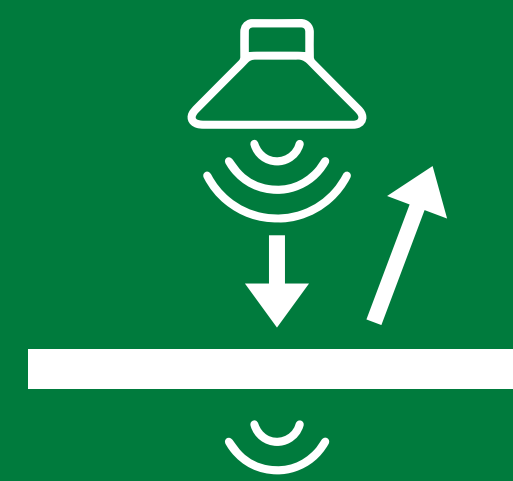

Жесткий SPC – лучше
отражает ударные звуки.

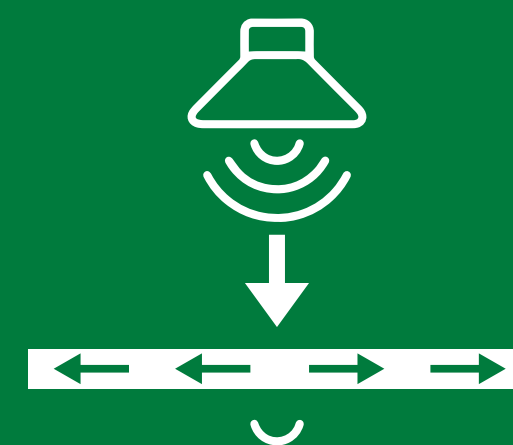

Гибкий LVT – лучше
поглощает их большую
часть.

* Всегда помните, что гарантия результата - соблюдение требований инструкций.

**ЕСЛИ НУЖНА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВСЕ ИСПРАВИТЬ**




Жесткий SPC стойко
сопротивляется ошибкам
монтажа и температурам,
но критичные ошибки
повредят его необратимо.




Гибкий LVT активнее
реагирует на ошибки
и температуру,
но при своевременной
профилактике вернется
в исходное состояние.

* Всегда помните, что гарантия результата - соблюдение требований инструкций.

**НИЖЕ ПЛОТНОСТЬ,
ЛУЧШЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ**

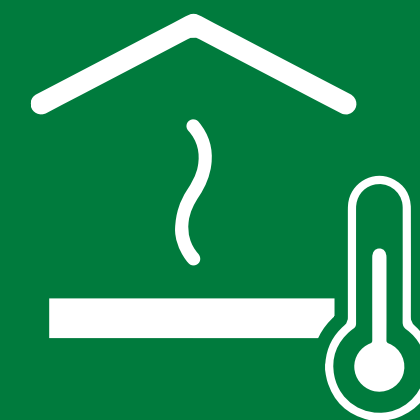


Жесткий и плотный SPC
прекрасный проводник
тепла от более теплых
помещений к более
холодным.

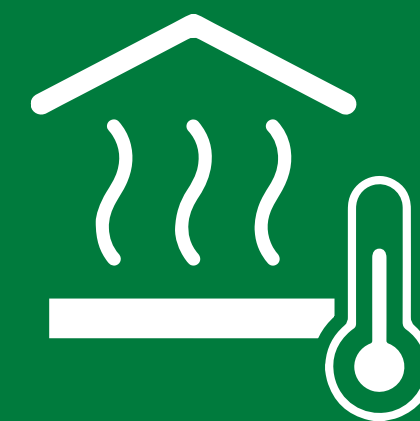


Гибкий и менее плотный
LVT сохранит больше
тепла в помещении
для ваших ног.

* Всегда помните, что гарантия результата - соблюдение требований инструкций.

**УПРАВЛЯЙТЕ
ДЕТАЛЯМИ**

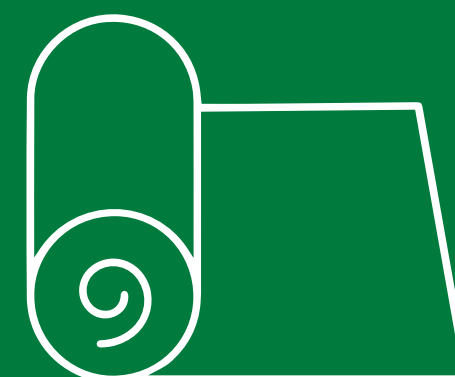

SPC немислим без
подложки, чтобы
исключить жесткий
контакт с основанием.

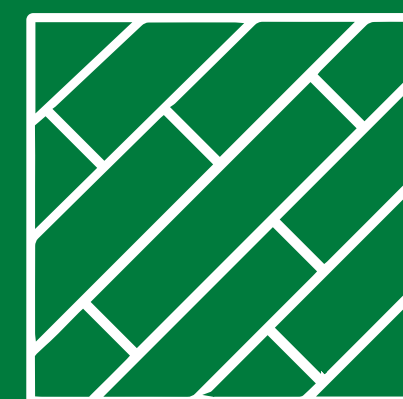

Гибкий LVT прекрасно
обходится без нее,
но позволяет вам
применить ее,
при необходимости.

* Всегда помните, что гарантия результата - соблюдение требований инструкций.



**ВЫБИРАЙТЕ
ИЗ ЛУЧШЕГО**



Ходить по жесткому
SPC полезно для связок.



Ходить по гибкому LVT
полезно.. и приятно.

* Всегда помните, что гарантия результата - соблюдение требований инструкций.



**ВЫБИРАЙТЕ НЕ ТО, ЧТО В ТРЕНДЕ,
А ТО, ЧТО ПРАВИЛЬНО!**

СТРУКТУРА И СОСТАВ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ:

- 1.** Верхний слой (лицевой) – прозрачная композиция ПВХ и полиуретана в виде пленки толщиной от 0,2 до 0,5 мм.
- 2.** Декоративный слой – ПВХ пленка с печатным рисунком.
- 3.** Основной слой - матричный термопластичный полимер поливинилхлорида с минеральным наполнителем и пластификаторами.
Стеклохолст(армирование) - входит в основной слой.



армирование основного слоя

ПАРАМЕТРЫ:

Ширина / длина / толщина

1220 / 180 / 4 мм

Защитный слой LVT

0,5 мм

Изменение размеров в продольном направлении

$0,37 \pm 0,08\%$

Изменение размеров в поперечном направлении

$0,16 \pm 0,11\%$

Скручивание

$0,79 \pm 0,12$ мм

Тип замка

UNICLICK

Фаска

4-х сторонняя прокрашенная V-образная

Класс

42

Тиснение

deep wood



*Мы такие разные, но
все-таки мы вместе.*
ART EAST ДЛЯ НАС С ТОБОЙ!

